



AX-3000

Die neue Generation POS Terminals



BAR



RESTAURANT



HANDEL



CAFÉ



QUICK-SERVICE

AX-3000

Die neue Generation POS Terminals



Kassensysteme für Gastronomie und Handel

Software Spezifikation


- ✓ freie Programmierung
- ✓ Kundenkonto z.B. für Lieferungen, Sammelrechnungen
- ✓ Kundenkarte für spezielle Rabatte oder Preise pro Kunde (option)
- ✓ freie Bongestaltung, Rechnung, Orderbons, Tickets, etc.
- ✓ Tisch-Splitting bis zu 20 Rechnungen gleichzeitig
- ✓ bis zu 8 Räume pro Kasse (Hintergrund als .bmp hinterlegbar)
- ✓ volles Multitasking für Orderman und Waiter Pad
- ✓ Berichtswesen mit Periodenauswertung (von/bis)
- ✓ Berichte können im Display angezeigt werden
- ✓ bis zu 50 Sicherheitsebenen für Bediener (Berichte, Programmierung, Verkaufsmode, Konfiguration)
- ✓ bis zu 21 Preise pro Artikel
- ✓ Tisch Plan mit "Drag and Drop" (Zusammenlegen, verschieben der Tische im Reg Mode)
- ✓ ein Maximum an Flexibilität von Druckern (vorhandene und virtuelle)
- ✓ Kellnerschloss (Addimat, Dallas)
- ✓ 7 Preisebenen (auch zeitgesteuert umschaltbar bis zu 5x pro Tag) oder pro Raum und Ziel
- ✓ 5 Tastaturebenen (auch zeitgesteuert umschaltbar bis zu 5x am Tag)
- ✓ Mix Match (Rabattstaffel)
- ✓ grafische Tasten
- ✓ 255 Beilagruppen mit bis zu 50 Beilagen pro Gruppe
- ✓ 99 Kochanweisungsgruppen mit bis zu 8 Kochanweisungen pro Gruppe
- ✓ Drive Thru
- ✓ Rechnungsreaktivierung (wiederaufruf von abgeschlossenen Rechnungen)
- ✓ bis zu 5 fest verknüpfbare Beilagenfenster
- ✓ USB Unterstützung
- ✓ SD Karte
- ✓ Bestandsführung
- ✓ Arbeitszeiterfassung
- ✓ Back Office Software
- ✓ Menues (für Menues à la Carte)

Hardwarespezifikation

Bildschirm	15" hochauflösender Touch Screen (1024x768) mit antifouling Beschichtung
Prozessor	32bit ARM9 RISC, 177 Mhz
Speicher	Flash Memory: 8 MB; SRAM: 8 MB; SDRAM: 64 MB
Schnittstellen	1x Ethernet 10/100 Mbps, 4x RS 232c, 4x USB Host, 1x USB Device, 2x RJ11 für optionale Schublade, 1x SD Karten Schnittstelle

Maße (BxTxH)	36,6 x 30,6 x 28,5 - 34,7 cm
Gewicht	7,3 kg
Stromversorgung	AC 100-240V, 1A, 50-60 Hz
Optionen	Kundendisplay (2x20 Zeichen, RS 232c); Magnet-Karten-Leser; Kellnerschloß; Schublade; Terminal-Drucker

Systemkonfiguration

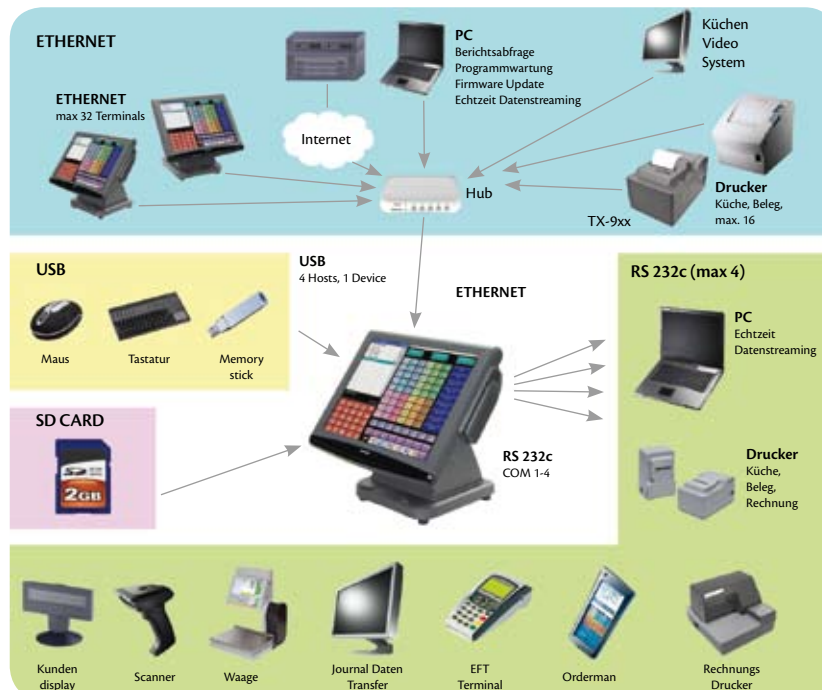

Vielseitige Installation



Uniwell Deutschland GmbH

Krupunder Grund 81 • 25469 Halstenbek/Hamburg
 Tel.: 0 41 01 - 85 65 30 • Fax: 0 41 01 - 8 56 53 22
 www.uniwell-deutschland.de
 info@uniwell-deutschland.de

Ihr Uniwell Fachhändler: